

Art 7005 **DOALSPACANTE**
Bojë decorative për mure

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHËSHME:

DOALSPACANTE është një perzierje polimeresh me baze uji ideale për të krijuar finitura të një cilësie të lartë me efekte dekorative (të bojës së vjetëruar të plasarit)

KËSHILLIME:


- Ruaje produktin nga ngricat
 - Përdoret në temperaturat nga 5°C-30°C
 - Pas përdorimit veglat e punës të pastrohen me ujë
 - Magazinojeni produktin në vende të thata dhe larg kontaktit me diellin dhe burimeve të nxehtësisë
-

PËRDORIMI:

Produkti mund të aplikohet mbi sipërfaqe të të gjitha llojeve mjafton të jenë trajtuar me produktet e nevojshme. Sipërfaqia duhet të jetë lisho, e pastër dhe pa vajera. Për një finiturë cilësore sipërfaqia duhet të jetë e stukuruar.

Përdor si fondo një bojë akrilike e cila si ngjyre të zgjidhet e kundërt me ngjyrën e finiturës. Mbase tharjes së plote bëhet lëryra me rrulo (si ai që përdoret për zmalto pra me qime të shkurter).

DOALSPACANTE, hollon me ujë jo më shumë se 10%. Është e rëndësishme që të jepet kjo në mënyrë uniforme. Lihet të thahet për të pakten për 12 orë dhe pastaj lyhet me bojën akrilike për finiturë. Gjatë tharjes do të formohen carjet me dimensione të ndryshme sipas mënyrës së dhenjes së bojës dhe nga lloji i veglave të përdorura (rul apo furçe) Me poshtë po japim dy shembuj figurativë të realizimit të carjeve të bojës.

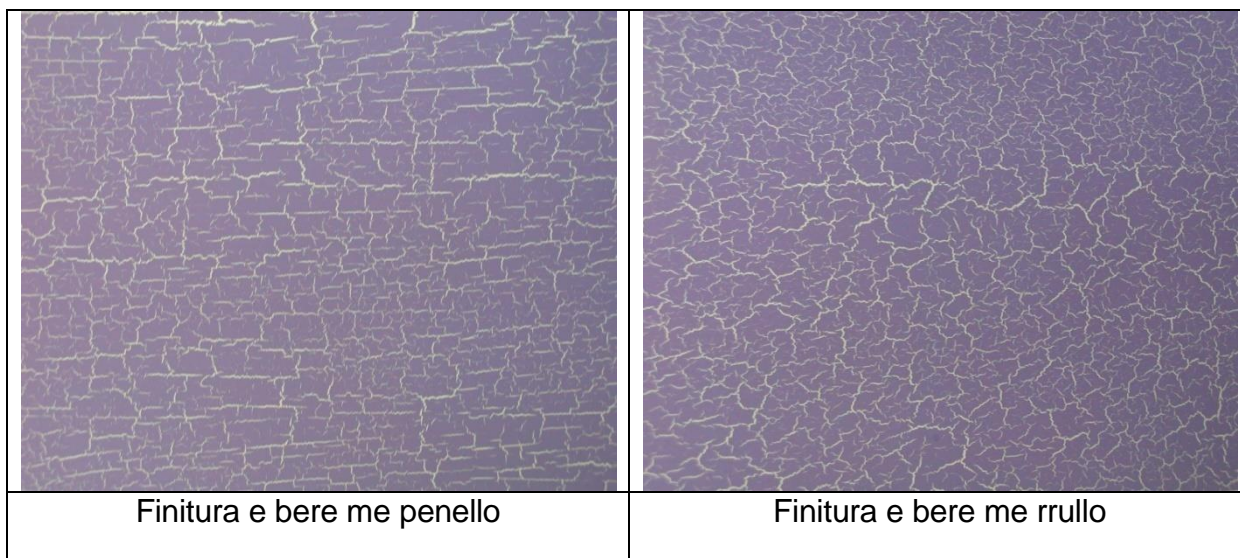

Rregullsia e carieve varet nga njetrajtshmeria e dhenies se **DOALSPACANTE**

Permasat e carjeve varen nga spesori i finitures .Sa me i madh te jete spesori aq më të dukshme jane dhe plasaritjet.

KARAKTERISTIKAT

Lidhesi :	Me rrëshira stirol akrelike
Aspekti vizual:	Pastë tiksotropike
Tharja (ne temp. 20°):	siperfaqesore 40 minuta E plotë:4 ore
Hollimi:	Me uje deri ne 10%
Perdorimi:	Penello,rrullo,e spruco
Konsumi:	7-9 m ² /lt
Konfeksioni :	0.75lt/2,5lt

Te gjitha të dhënat teknike te mësipërme jan frut i eksperiencës tonë,kan karakter orientues për rezultatin final.Të dhënat në skedën teknike mund të ndryshohen në bazë të ndryshimeve të mundshme lëndëve të para dhe teknologjisë së prodhimit.Përpara përdorimit të produktit këshillojmë gjithmon qeë të bëhet prova paraprake me produktin